



Cavi per termoresistenze

Con isolamento in PVC (-15°/+105°C) - in gomma al silicone (-25°C/+180°C) - in Teflon più gomma al silicone (-25°/+180°C) - in Teflon FEP (-200°/+200°C) - in Teflon PFA (-200°/+260°C) - in fibra di vetro (350°C)

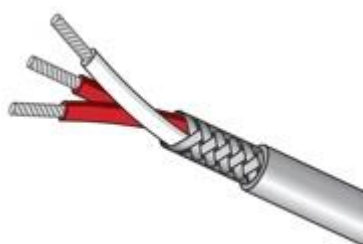


Conduttori: multirefelo twistati
Isolamento: in PVC (- 15/ + 105°C)
Schermato con treccia di rame stagnato
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Formazione: 3 - 4 conduttori
Dimensioni esterne: 3 conduttori: 4,4 mm
Dimensioni esterne: 4 conduttori: 4,8 mm

Modelli disponibili:
P/CUPTW-24F-3Cu
P/CUPTW-24F-4Cu

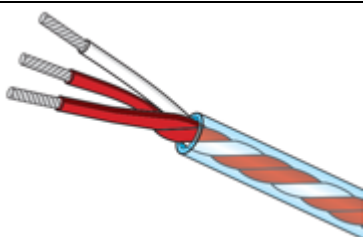


Conduttori: multirefelo twistati
Isolamento conduttori: teflon
Guaina: gomma al silicone (-25°C/+180°C)
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Formazione: 3 - 4 conduttori
Dimensioni esterne 3 conduttori: 3,7 mm
Dimensioni esterne 4 conduttori: 4 mm

Modelli disponibili:
TEX/SITW24F-3Cu
TEX/SITW-24F-4Cu




Conduttori: multirefelo twistati
Isolamento: gomma al silicone (-25°C/+180°C)
Formazione: 3 - 4 conduttori
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24F AWG)
Dimensioni esterne 3 conduttori: 4,3 mm
Dimensioni esterne 4 conduttori: 4,8 mm

Modelli disponibili:
SI/SITW24F-3Cu
SI/SITW-24F-4Cu




Conduttori: multirefelo twistati
Isolamento: in Teflon PFA (-200°C/+260°C)
Schermato con treccia di rame stagnato
Diametro dei conduttori: 0,61 mm (24 AWG)
Formazione: 3 - 4 - 6 conduttori
Dimensioni esterne 3 conduttori: 3,2 mm
Dimensioni esterne 4 conduttori: 3,7 mm
Dimensioni esterne 6 conduttori: 5,2 mm

Modelli disponibili:
PFA/CuPFA-24F-3Cu
PFA/CuPFA-24F-4Cu
PFA/CuPFA-24F-6Cu



Conduttori: multirefelo twistati
Isolamento: in Teflon PFA (-200°C/+260°C)
Schermato con treccia di rame stagnato
Diametro dei conduttori: 0,25 mm (30 AWG)
Formazione: 4 conduttori
Dimensioni esterne 4 conduttori: 2,5 mm

Modelli disponibili:
PFA/CUPFA-30F-4Cu



Conduttori: multirefelo twistati
Isolamento: in fibra di vetro (+350°C)
Schermato con treccia di rame stagnato
Diametro dei conduttori: 0,7 mm (22F AWG)
Formazione: 3 - 4 conduttori
Dimensioni esterne 3 conduttori: 3,7 mm
Dimensioni esterne 4 conduttori: 4,4 mm

Modelli disponibili:
TRS-22F-3Cu
TRS-22F-4Cu

* Le immagini sono puramente indicative. Colorazione e formazione dei cavi potrebbe cambiare in funzione del tipo di isolante utilizzato per guaina esterna e conduttori.