

Ricavate da filo flessibile isolato in PVC (105°C), Poliammide (260°C), Teflon (260°C), Fibra di vetro (510°C).

Caratteristiche comuni:

Disponibile in taratura J, K o T, lunghezza a richiesta. Con e senza connettore compensato.

Disponibile anche con giunto caldo saldato su disco di rame o con supporto autoadesivo (Kapton) per misure di superfici.



Termocoppia semplice



Termocoppia con connettore



Termocoppia con disco di rame



Termocoppia multipla




Termocoppia con giunto caldo rastremato



Termocoppia a pinza



Nastro alta temperatura per fissaggio termocoppie

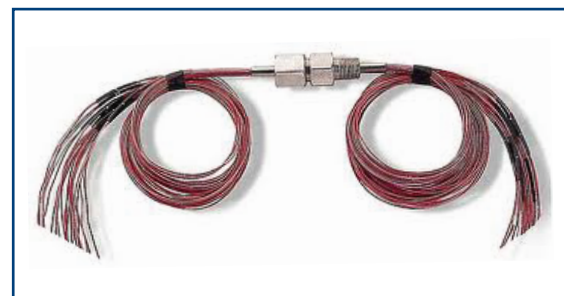

Passanti da vuoto

