

# Cavi per termoresistenze


Con isolamento in PVC (-15°/+105°C) - in gomma al silicone (-25°C/+180°C) - in Teflon più gomma al silicone (-25°/+180°C) - in Teflon FEP (-200°/+200°C) - in Teflon PFA (-200°/+260°C) - in fibra di vetro (350°C)



**Conduttori:** multirefelo twistati  
**Isolamento:** in PVC (-15/ + 105°C)  
**Schermato con treccia di rame stagnato**  
**Diametro dei conduttori:** 0,61 mm (24F AWG)  
**Formazione:** 3 - 4 conduttori  
**Dimensioni esterne 3 conduttori:** 4,4 mm  
**Dimensioni esterne 4 conduttori:** 4,8 mm

**Modelli disponibili:**


P/CUPTW-24F-3Cu  
P/CUPTW-24F-4Cu

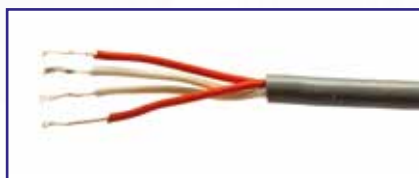

**Conduttori:** multirefelo twistati  
**Isolamento sui conduttori in teflon**  
**Guaina in gomma al silicone** (-25°C/+180°C)  
**Diametro dei conduttori:** 0,61 mm (24F AWG)  
**Formazione:** 3 - 4 conduttori  
**Dimensioni esterne 3 conduttori:** 3,7 mm  
**Dimensioni esterne 4 conduttori:** 4 mm

**Modelli disponibili:**

TEX/SITW24F-3Cu  
TEX/SITW-24F-4Cu

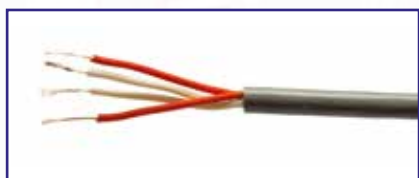

**Conduttori:** multirefelo twistati  
**Isolamento:** in gomma al silicone (-25°C/+180°C)  
**Formazione:** 3 - 4 conduttori  
**Diametro dei conduttori:** 0,61 mm (24F AWG)  
**Dimensioni esterne 3 conduttori:** 4,3 mm  
**Dimensioni esterne 4 conduttori:** 4,8 mm

**Modelli disponibili:**

SI/SITW24F-3Cu  
Si/SITW-24F-4Cu



**Conduttori:** multirefelo twistati  
**Isolamento:** in Teflon FEP (-200°C/+200°C)  
**Schermato con treccia di rame stagnato**  
**Diametro dei conduttori:** 0,61 mm (24 AWG)  
**Formazione:** 3 - 4 - 6 conduttori  
**Dimensioni esterne 3 conduttori:** 3,2 mm  
**Dimensioni esterne 4 conduttori:** 3,7 mm  
**Dimensioni esterne 6 conduttori:** 5,2 mm

**Modelli disponibili:**

TEX/CUTEX-24F-3Cu  
TEX/CUTEX-24F-4Cu  
TEX/CUTEX-24F-6Cu



**Conduttori:** multirefelo twistati  
**Isolamento:** in Teflon PFA (-200°C/+260°C)  
**Schermato con treccia di rame stagnato**  
**Diametro dei conduttori:** 0,61 mm (24 AWG)  
**Formazione:** 4 conduttori  
**Dimensioni esterne 4 conduttori:** 4,2 mm

**Modelli disponibili:**

PFA/CUPFA-24F-4Cu



**Conduttori:** multirefelo twistati  
**Isolamento:** in Teflon PFA (-200°C/+260°C)  
**Schermato con treccia di rame stagnato**  
**Diametro dei conduttori:** 0,25 mm (30 AWG)  
**Formazione:** 4 conduttori  
**Dimensioni esterne 4 conduttori:** 2,5 mm

**Modelli disponibili:**

PFA/CUPFA-30F-4Cu



**Conduttori:** multirefelo twistati  
**Isolamento:** in fibra di vetro (+350°C)  
**Schermato con treccia di rame stagnato**  
**Diametro dei conduttori:** 0,7 mm (22F AWG)  
**Formazione:** 3 - 4 conduttori  
**Dimensioni esterne 3 conduttori:** 3,7 mm  
**Dimensioni esterne 4 conduttori:** 4,4 mm

**Modelli disponibili:**

TRS-22F-3Cu  
TRS-22F-4Cu